


PENGUEN AKORDEON KAPI MONTAJ KLAVUZU



Dikey U Kasa Profili




Üst Ray Profilir




Menteşe Tarafı
Sabitleme Profili




Kilit Karşılığı
Plastik Dil



Anahtar




Kapı Kol Takımı

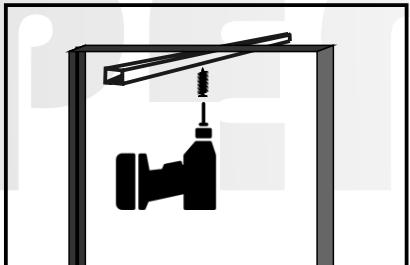



1) Ray Profilini Ortasından üst Kasaya (Duvara) Vidalayarak şekildeki gibi çeviriniz.




2) Kapı nın üst kısmında bulunan tekerlekleri rayın kanallarına denk gelecek şekilde, kapının kapanacağı yönü göz önünde bulundurarak takınız.

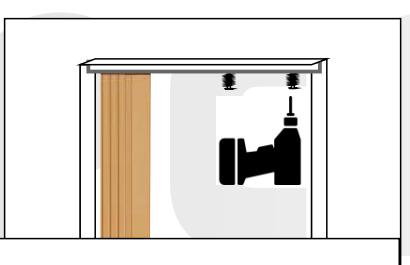


3) Ray profilini düz konuma getirerek max. 25 cm aralıklla vidalayınız.

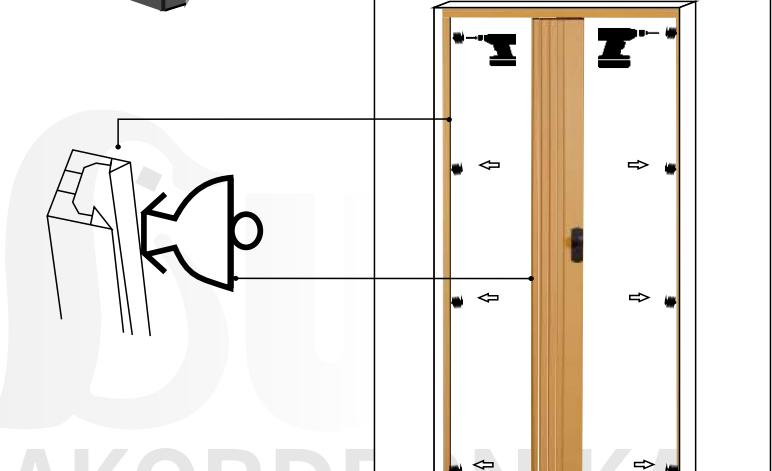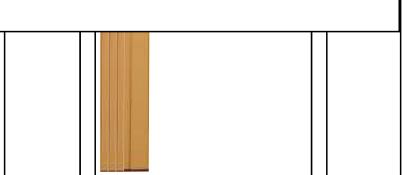

4) Birinci U Profilini kapının toplanacağı tarafa vidalayınız. Menteşe tarafı sabitleme profilini hafifçe bastırarak U profildeki tırnaklarına oturmasını sağlayınız. Kilit karşılık dilini ikinci U profilinin içine dili yukarı gelecek şekilde, U profilinin uç kısmından takarak ve sürükleyerek takınız. İkinci U Profilini kapının kapanacağı tarafa vidalayınız. Vida aralıkları Max. 50 cm.

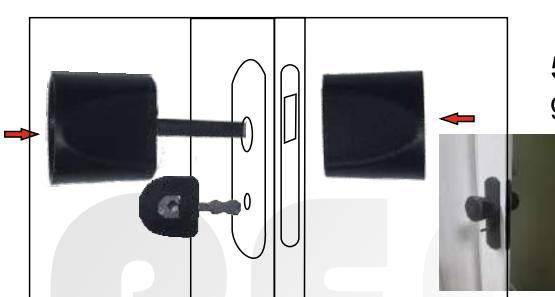

5) Kol takımının pimli olan parçası kol deliğinden geçirip diğer kol parçasını pime sertçe bastırarak takınız.)

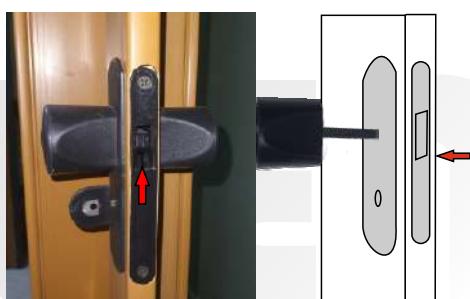

6) Kilit profilini U Profile dayayarak, şekildeki yerden işaretleyiniz. U profilde işaretlediğiniz noktanın 1 cm altına kilit karşılık dilini getiriniz. Anahtar, anahtar deliğine takarak kilidin açık konuma gelmesini sağlayarak kilit dilinin yerini test ediniz. Kilit dilini vidaladıktan sonra, Kapınız kullanıma hazırdu..

Kapınızın uzun süre sessiz ve salam kalması için, ray profiline ve menteşe profili eklem yerlerine yılda iki kez VAZELİN sürebilirsiniz. Kesinlikle kimyasal malzemeler ve yağılar (sabun, gres vs.)sürmeyiniz. Temizliğini ıslak bezle yapınız, Kimyasal malzemeler ve deterjanla temizlemeyiniz.Kapınız güneşe maruz bırakmayın..